


### 吊足場 (クロスハンガー)

梱包単位 50枚

品名	品番	製品重量
一般部	MXN-300・500	18.5kg

品名	品番	製品重量
コーナー用	MCN-300・500	13.2kg

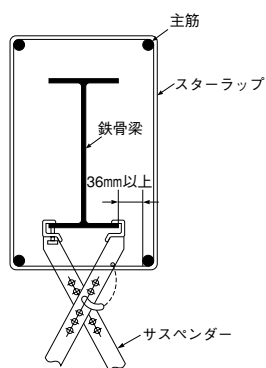

#### 鉄骨梁のフランジと端部主筋とのあき

クロスハンガーの解体を容易にするため36mm以上が必要です。

品名	品番	製品重量
クロス受台		59.0kg

#### 特長

- 鉄骨梁の溶接ピースが不用のため手間が省け経済的です。
- 鉄骨梁が異なっても同一製品で使用でき、その上転用ができて経済的です。
- 取付方法が簡単で、地上で鉄骨梁に取付けた後、鉄骨の建方を行いますので安全に取付け作業ができます。
- それぞれのクロスハンガーは床付布枠及び手摺用の単管パイプが連結できますので安全性は抜群です。
- 受け金具はボルト締めですので揺れがなく安全です。
- クリップの先端には脱落防止用の金具がついています。
- 手摺取付用のクランプが破損したとき、取替えができる構造になっています。

#### 鉄骨梁適用フランジ

1. フランジの幅 (mm) は、

MXN-300	} —125, 150, 175, 200, 250, 300
MCN-300	
MXN-500	} —300, 350, 400, 450, 500 (許容差±5mm)
MCN-500	

2. フランジの厚さは、

MXN-300	} —4mmより32mmまで
MCN-300	
MXN-500	} —4mmより42mmまで
MCN-500	

#### 許容荷重 (中央集中荷重)

1. スパンについて

片側載荷	1.96KN (200kg)
両面載荷	3.92KN (400kg)

#### フランジ幅と作業床面よりの高さ (A) 寸法

##### MXN-300、MCN-300

(単位:mm)

フランジ幅	125	150	175	200	250	300
床面よりの高さ	646	642	636	631	617	604

##### MXN-500、MCN-500

(単位:mm)

フランジ幅	300	350	400	450	500
床面よりの高さ	695	680	670	650	650

※クロスハンガーの取付スパンは1900mm以下でご使用下さい。

#### ● 取扱い上の注意事項

1. 受け金具は鉄骨梁のフランジに当たるまで挿入し押えボルトを締め付けて下さい。(締めすぎに注意して下さい)  
締めトルクは350kg・cm程度で締め付けて下さい。
2. クリップの取扱いはMXN-300、MCN-300と同じように行ってください。
3. 使用されているときはU金具の取まり具合、押えボルト及び受け金具とサスペンダーを取付けているボルト (W1/2×38) に弛みがないか定期的に点検して下さい。