

軽量・アルミ製柱型枠締め付け金具

特長

1. シンプル・軽量・コンパクトで、現物施行時間短縮に大きな効果を発揮します。
2. 柱型枠サイズ1300～500まで幅広い範囲でノンセバにて対応可能な為、横端太材（丸パイプ）等の付属金物が省略でき運送費の削減になります。

●重量


アルコラム 1巻 32kg、アルコラム N 1巻 28kg

材質JIS-A6N01S-T5

(引張強度 0.265KN/mm² (27kg/mm²))




■外形図

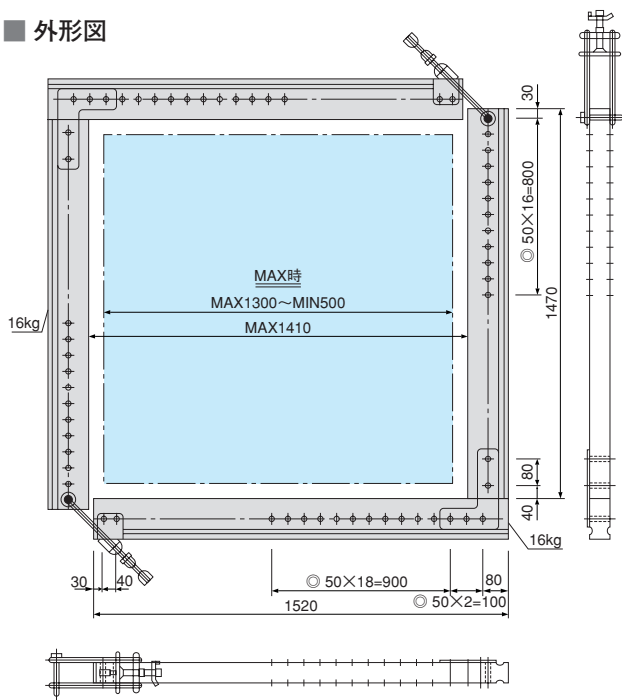


(MAX1060～MIN500の アルコラムN もあります。)

ノンセバ施工時におけるピッチ表

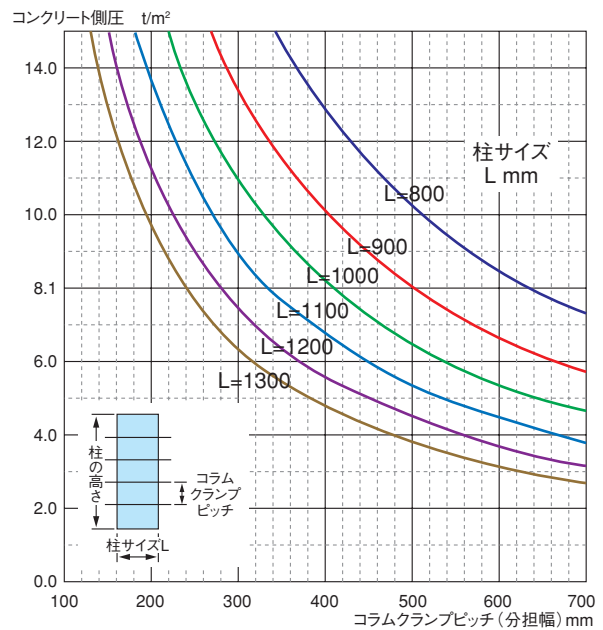

※グラフはアルコラムの強度であり、ピッチは使用する根太等の条件により異なります。割付については使用時に御相談ください。

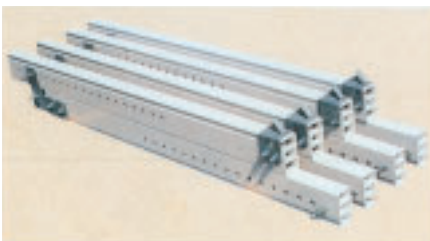

コンパクトに収納保存できます。



アルコラムのサイズ調整は専用ピンの差しかえでおこないますのでとても簡単です。



柱サイズの微調整と柱の強大なコンクリート側圧に対応する締め込み金具。